


自動走行溶接治具 Wellzy S-1000

可動範囲はお好きな位置に設定可能

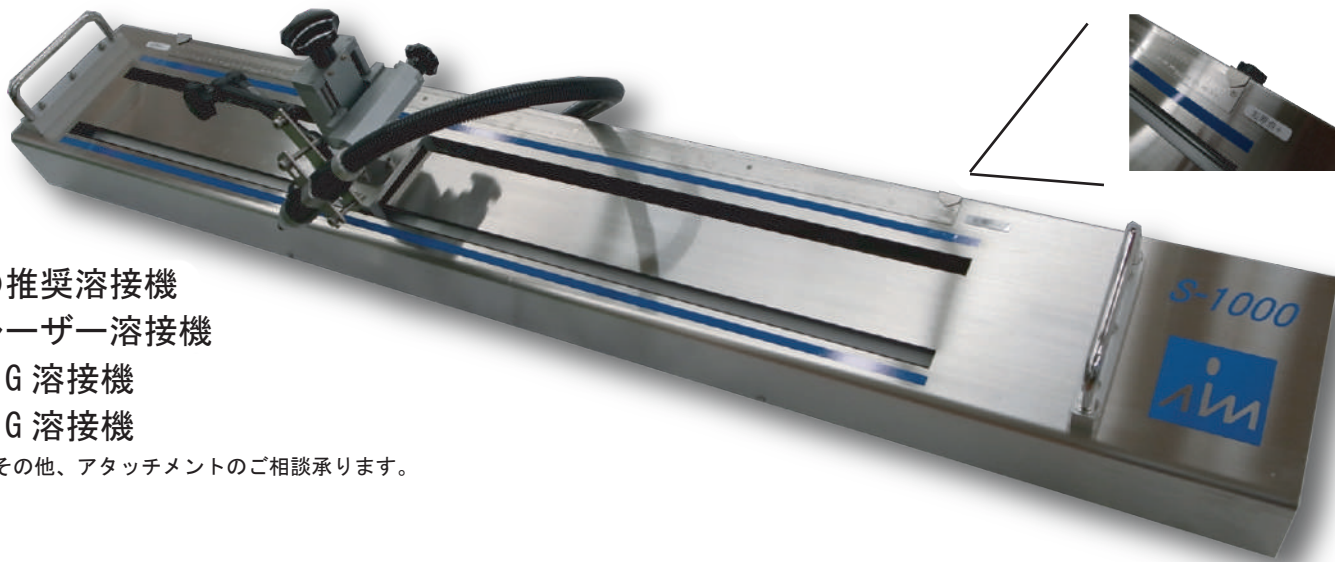

- 推奨溶接機
- レーザー溶接機
- TIG 溶接機
- MIG 溶接機

※その他、アタッチメントのご相談承ります。


各種溶接機のトーチを握らせ、溶接の自動化が可能に！！

●製品仕様

- 可動範囲：0mm ~ 1000mm
- 可動範囲設定：ストッパーを任意の位置に設定可能
- 可動後原点復帰：最大速度にて原点復帰
- 最大スピード：66mm/sec
- 初動タイム：0.1~10sec（溶け込み時間）
- アップタイム：0.1~10sec（TSW-ON 継続時間）
- クレータタイム：0.1~10sec
- 入力電源：100V
- 外形寸法：W1440 H315 D215（カバー H95）
- 製品重量：35kg

コントロールBOX

初心者でも使えるよう、無駄な機能はすべて排除したシンプルなコントローラー

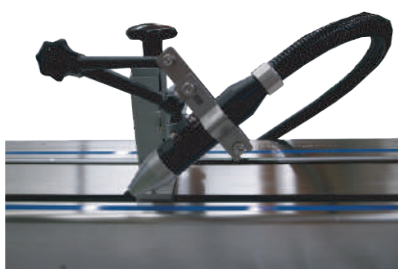

ホールディング式を採用

トーチ部分は素早い位置決めが可能なホールディングシステムを採用。
1箇所締めれば、トーチが固定されます。

微調整： 上下 55mm
前後 60mm