

ワイヤー供給機

W-201

●製品仕様

使用可能ワイヤー径：φ0.8、φ1.0

取付可能リール：内径 50mm × 外径 300mm × 巾 100


供給チューブ長：3m

可変スピード：0.5～54mm/sec

入力電源：100V 50/60Hz

外形寸法：W220 H360 D600

製品重量：12Kg

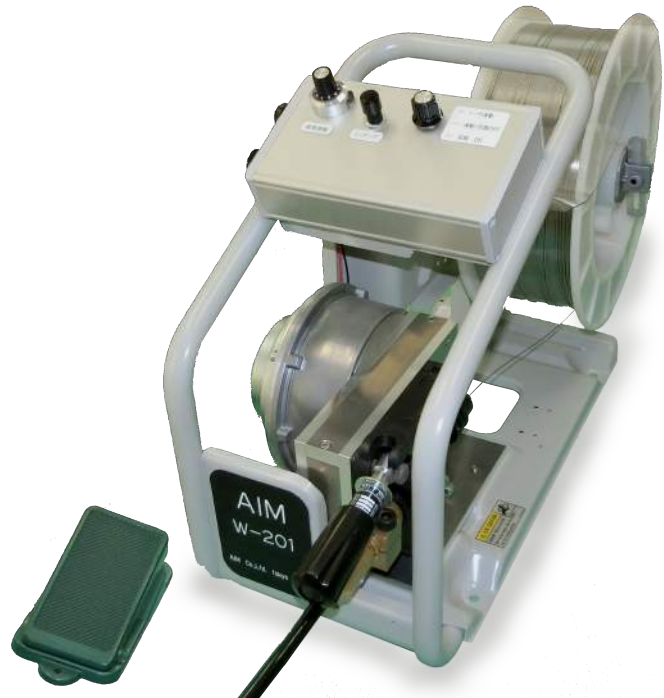

●推奨溶接機

レーザー溶接機

TIG 溶接機

※その他、アタッチメントのご相談承ります。

お持ちの溶接機にとりつければ、

貴方も溶加棒名人！！



Yag



Tig

コントロールBOX



- ・インチング付き
- ・足踏みペダルで作動
- ・溶接機と連動可能 (オプション)

特徴

- ・アタッチメントを変えればTigトーチに使用できます。
- ・ペダルを踏んでいる間、ワイヤーを供給します。
- ・間隔を空けて踏めばうるこ目ができます。
- ・溶接機と連動することも可能です。
- ・リールなので連続溶接が可能です。